

## PUERTAS ACÚSTICAS Y VISORES

### PUERTAS ACÚSTICAS CORTAFUEGOS RS2F-45 Db



#### DESCRIPCIÓN

Son puertas homologadas de altas prestaciones, calidad, robustas y de gran rendimiento. Sin marco inferior que permite el tránsito libre de tropiezos con un alto aislamiento acústico de 45 dB. Doble guillotina en la zona inferior de la hoja para un ajuste perfecto sobre el suelo.


#### APLICACIONES

Emisoras de radio, estudios de grabación y doblaje, postproducción, home cinema, platós de TV, locales de ensayo, escuelas de música, bares musicales, discotecas, pubs, etc.

#### CARACTERÍSTICAS

Puerta acústica de 69mm de espesor, compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida e 1,2 mm de espesor, rellena de materiales fonoabsorbentes. Provista de burlete perimetral. Sin marco inferior. Imprimación sintética (preparada para pintar). Transmitancia térmica  $U_d$ : 1,84 W/m<sup>2</sup>K Resistencia al fuego EI<sub>2</sub>90 lado contrario bisagras.

Accesorios: Visor, cerradura vista, Antipánico.

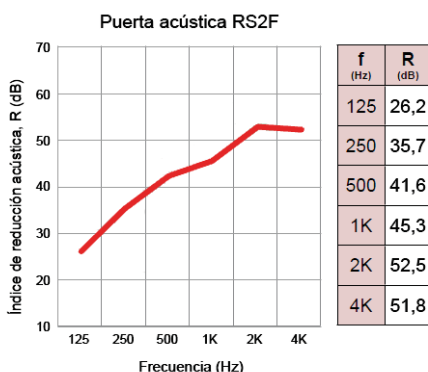

Una hoja (ancho x alto mm.)		
Modelo	Dim. Interior	Dim. Exterior
RS2F/01	800 x 2000	850 x 2025
RS2F/02	900 x 2000	950 x 2025
RS2F/03	1000 x 2000	1050 x 2025